

# Key Switches With Pre-heat



wassergeschützt  
DIN 400 50, IP 64  
mit 2 Neusilber-Wendeschlüsseln  
für Zentralschließungen



1-fache Schließung: Schlüssel-Nr. 01 46 07

**33 01 30 50-fache Schließung**

**33 01 32 1-fache Schließung**

**33 02 30 50-fache Schließung**

**33 02 32 1-fache Schließung**

**33 03 30 50-fache Schließung**

**33 03 32 1-fache Schließung**

**33 08 30 50-fache Schließung**

**33 08 32 1-fache Schließung**



wassergeschützt  
DIN 400 50, IP 64  
mit 2 Neusilber-Wendeschlüsseln  
für Zentralschließungen  
mit Anlaßwiederhol Sperre



1-fache Schließung: Schlüssel-Nr. 01 46 07

**33 01 50 50-fache Schließung**

**33 01 52 1-fache Schließung**

**33 02 50 50-fache Schließung**


**33 02 52 1-fache Schließung**

**33 03 50 50-fache Schließung**

**33 03 52 1-fache Schließung**

**33 08 50 50-fache Schließung**

**33 08 52 1-fache Schließung**

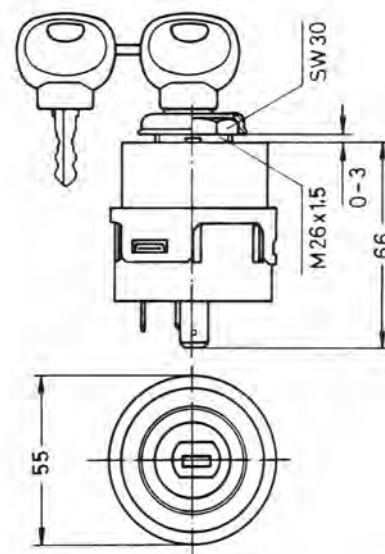

Schlüssel nur in „O“ abziehbar

**33 01 30 33 01 50**  
**33 01 32 33 01 52**

	P	O	I	II	III
30 - 58					
30 - 15/54					
30 - 19					
30 - 17					
30 - 50a					

Schlüssel in „P“ und „O“ abziehbar

**33 02 30 33 02 50**  
**33 02 32 33 02 52**

	P	O	I	II	III
30 - 58					
30 - 15/54					
30 - 19					
30 - 17					
30 - 50a					

**33 03 30 33 03 50**  
**33 03 32 33 03 52**

	O	I	II	III
30 - 15/54				
30 - 19				
30 - 17				
30 - 50a				



**33 08 30 33 08 50**  
**33 08 32 33 08 52**

	O	I	II	III
30 - 58				
30 - 15/54				
30 - 19				
30 - 17				
30 - 50a				

Kontakte	max. Belastung bei 12 V	max. Belastung bei 24 V	Belastungszeit
30 - 58	8 A	4 A	∞
30 - 15/54	35 A	17,5 A	∞
30 - 19	70 A	30 A	2 min.
30 - 17	70 A	30 A	1 min.
30 - 50a	70 A	40 A	kurzzeitig
30 - 50a	18 A	5 A	1 min.